

Budowa mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny



Przekrój podłużny

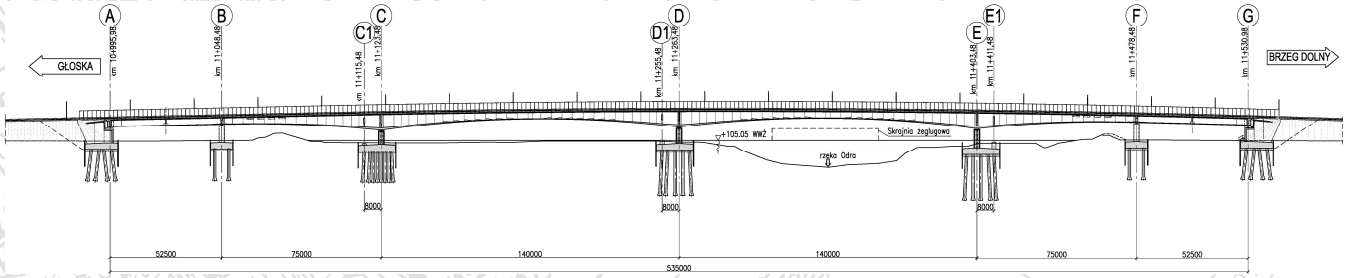

Przekrój poprzeczny

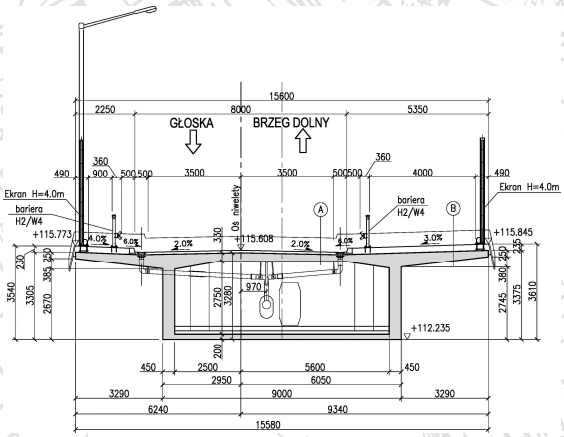

Trzon podpory



Szalunek segmentu startowego



Szalunek segmentu startowego

Projekt:	Budowa mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny
Okres:	28.10.2011-29.06.2012
Zakres prac:	Projekt technologiczno-wykonawczy
Klasa drogi:	G
Typ konstrukcji:	Most betonowy sprężony, sześcioprzęsłowy o zmiennej wysokości dźwigara
Podstawowe dane geometryczne:	- długość mostu w osiach podpór skrajnych: 535m - rozpiętość przęseł: 52.5 + 75 + 140 + 140 + 75 + 52.5
Inwestor:	Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
Szacunkowy koszt inwestycji:	44 mln zł

Most znajduje się w ciągu Obwodnicy Aglomeracji Wrocławskiej w km 11+333,48 oraz w km 286+687,06 rzeki Odry. Most został zaprojektowany, jako betonowy, sprężony, sześcioprzęsłowy o przekroju skrzynkowym. Przekrój skrzynki jest zmienny nad korytem rzeki Odry oraz o stałej wysokości w skrajnych przęsłach. Realizacja obiektu została przewidziana metodą nawisową w części nurtowej mostu oraz na rusztowaniach stacjonarnych na pozostałych fragmentach. Projekt technologiczno-wykonawczy obejmował swym zakresem opracowanie obliczeń i rysunków podpór oraz ich posadowienia, a także projekt konstrukcji ustroju nośnego i wyposażenia.

Firma Projektowa Wanecki sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 5, 44-100 Gliwice